



混音功率放大器

A-1000MK2

- 时尚灵巧的外观设计，更具成本效益的专业公共广播功率放大器
- 三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口，适宜于诸多商业应用(如店铺、餐饮、连锁店等)
- 产品更新升级，更易于保养维护
- 100V、70V定压输出和4Ω-16Ω定阻(平衡)输出
- 具有优先级输入及静音功能
- 各通道独立音量控制
- 高音和低音音调控制
- 5单位LED电平表，方便监察工作状态
- 输出短路保护
- 单机即为一个完整的公共广播小系统


NEW



高品质 高信赖度 高性价比



前面板

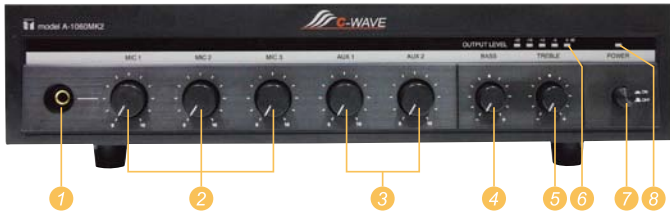

- ① 第1号(优先)话筒插口
- ② 话筒输入音量旋钮
- ③ 辅助输入音量旋钮
- ④ 低音调节旋钮
- ⑤ 高音调节旋钮
- ⑥ LED电平表
- ⑦ 电源开关
- ⑧ 电源指示灯

注意：5只LED长亮时表示过载失真，应调节有关音量旋钮至4~5只灯闪烁。


后面板



- ① 交流电源接口
- ② 音频输出端子
- ③ 静音控制
- ④ 辅助输出口(录音或链接另一功能)
- ⑤ 辅助输入1, 2插口
- ⑥ #2, #3话筒接口

注意：请勿同时使用100V、70V端子和4~16Ω端子。

外观图

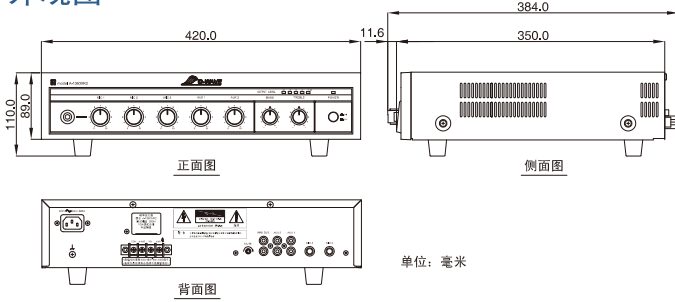


静音功能

MIC1乃具有最高优先级之输入插口，由该口输入之信号将抑制其它口输入信号。抑制的程度可由机器后面板之静音功能“MUTE”调节，调节范围为0dB ~ -30dB以上，出厂时调在最大位置。



系统连接

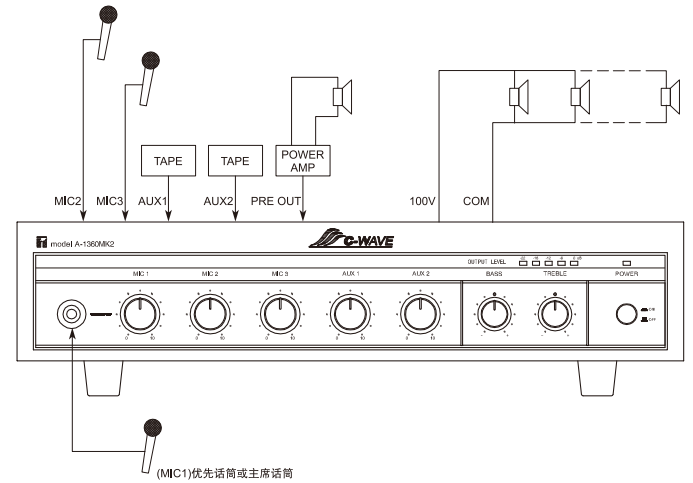

规格

型号	A-1060MK2	A-1120MK2	A-1240MK2	A-1360MK2
额定输出功率	60W	120W	240W	360W
输出及负载阻抗	100V/167Ω 70V/83Ω 4Ω-16Ω	100V/83Ω 70V/42Ω 4Ω-16Ω	100V/42Ω 70V/21Ω 4Ω-16Ω	100V/28Ω 70V/13.6Ω 4Ω-16Ω
输出电压调整率	≤2dB			
输出方式	4Ω-16Ω平衡输出，70V、100V定压输出			
辅助输出	1V (0dBV)			
输入	MIC 1 - 3 / 600Ω, 2.5mV (-52dBV), 不平衡, 麦克风插座 AUX 1 - 2 / 10kΩ, 316mV (-10dBV), 不平衡, RCA插座			
频率响应	50Hz ~ 18kHz (±3dB)			
总谐波失真率	<0.3% (1kHz, 1/3额定功率, 辅助输入)			
信噪比	超过65 dB (MIC 1 - MIC 3) 超过75 dB (AUX 1 - AUX 2) (限定频带: 20 - 20 kHz, 音调控制: 转中央)			
音调控制	低音: 100 Hz 的条件下, ±10 dB; 高音: 10 kHz 的条件下, ±10 dB			
保护	过载, 过流, 短路			
静音功能	MIC 1输入覆盖其它输入			
电源	AC 220V~50Hz			
耗电量	157W	280W	495W	648W
尺寸	420(W) × 89(H) × 384(D)mm			
重量	8.1 kg	9.6 kg	12.8 kg	14.6 kg



Human Society with
Sound & Communication

TOA CHINA LIMITED
提讴艾(上海)电器有限公司
www.toachina.com.cn

规格若有变更, 恕不另行通知
Printed in China 0086-2010-09