

## A-2000D 系列

A-2000D系列是一个高性能的数字混音功率放大器系列产品 适用于学校、办公室、店铺、工厂、教堂和大型空间等场所广播或背景音乐。


### 特点

- 3个话筒输入, 2个AUX输入和1个录音输出
- 扬声器输出定压分配系统 (100 V)
- 高频和低频增大和低切的独立声音控制
- 话筒1带有幻象电源和静音功能
- 电流限制器防止电流过载造成损害
- 功率管和变压器过热保护

### 规格

数字功率放大器	A-2060D EA 6CC	A-2120D EA 6CC	A-2240D EA 6CC
电源	220 - 240 V AC, 50/60 Hz		
额定输出功率	60 W	120 W	240 W
消耗功率	16 W	30 W	48 W
频率响应	50 Hz - 20 kHz (± 3 dB)		
失真率	低于1% (当1 kHz, 1/3 额定功率时)		
输入	MIC 1 - 3: -60 dB*, 600 Ω, 平衡, 话筒插座 AUX1, 2: -20 dB*, 10 k Ω, 非平衡, RCA 插座		
输出	高阻抗: 167 Ω (100 V)	高阻抗: 83 Ω (100 V)	高阻抗: 42 Ω (100 V)
幻象电源	扬声器输出: 平衡 (浮动) / 录音输出: 0 dB*, 600 Ω, 非平衡, RCA插座 DC +21 V (MIC 1)		
信噪比	60 dB以上		
音量控制	低音: ± 10 dB at 100 Hz / 高音: ± 10 dB at 10 kHz		
静音	MIC 1开始使用时, 会使其他信号输入的音量从0 - 30 dB 衰减直至MUTE状态		
显示灯	电源, 信号, 峰值		
外观	面板: ABS树脂, 黑色 / 外壳: 钢制, 黑色		
尺寸	420 (W) x 100.6 (H) x 280.3 (D) mm		
重量	4.6 kg		4 kg

### 连接示意图

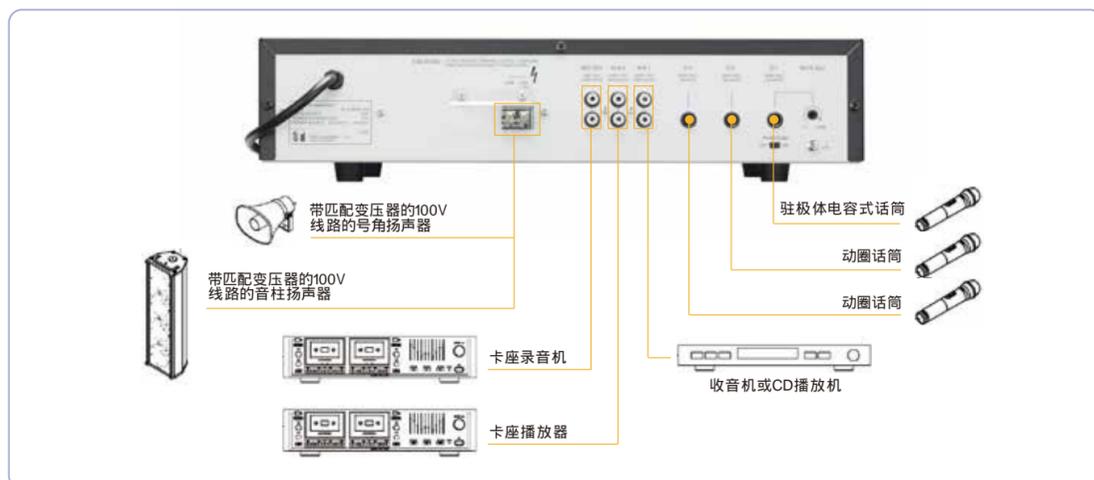

# A-2000D 系列

数字混音功率放大器



Quality PA



TOA CHINA LIMITED  
提返艾(中国)电器有限公司  
www.toachina.com.cn

规格若有变更, 恕不另行通知  
Printed in China 0086-2020-04