



便携式无线有源音箱

便携式无线有源音箱

输出功率	最大30W
最大声压	107dB
扬声器	6.5寸全音域及高音扬声器单元
配置电源	16V/3A
失真率	<0.5%
体积(高*宽*厚)	325*225*225mm
重量	4.5kg



无线接收模组

无线接收模组

频率范围	650~675MHz / 925~937.5MHz
最大频道数	64 / 32
频带宽度	25MHz / 12.5MHz
接收灵敏度	<-90dBm开启值
系统频率响应	30~15KHz (±3db)
系统信噪比	≥80dB (A)
系统失真度	<0.1% to 1KHz
系统动态范围	≥85dB
外接音频插座	NC
音频输出电平	>+5dBV max
电源	DC12V/500MA
体积(高*宽*厚)	73*36*100mm
重量	65g



手持式无线话筒

手持式无线话筒

频率范围	650~675MHz / 925~937.5MHz
最大频道数	64 / 32
输出功率	≥3dBm
副波抑制	>50dBc
频带宽度	25 MHz / 12.5MHz
最大输入电平	最小增益时≥300MvRms
增益调节范围	8dB
电源	3.7V/800mAh锂电池*1
电池使用时间	约6小时
电池充电时间	约2.5小时
RFID/蓝牙辐射功	≥-10dBm
RFID/蓝牙副波抑	>50dBc
体积(高*宽*厚)	31*144*31mm
重量	65g

附件

收纳包



墙装支架



领夹话筒



# 便携式无线有源音箱 WA-1850



## 产品优势

- 可设置话筒优先级
- 可单独调节音量
- 无限混音
- 适合各类室内活动
- 自然灾害应急使用
- 支持USB/SD播放

丰富的移动扩声“业界首创”机能  
为您提供适用于各类场合的声音



TOA CHINA LIMITED  
提讴艾(上海)电器有限公司  
www.toachina.com.cn

规格若有变更，恕不另行通知  
Printed in China 0086-2018-05

## 功放面板



- 1 电源开关
- 2 电源指示灯
- 3 主音量旋钮
- 4 低音调整旋钮
- 5 高音调整旋钮

- 6 RCA输入增益旋钮
- 7 RCA输入口
- 8 RCA输出口
- 9 连接外置喇叭口
- 10 麦克风输入口
- 11 话筒增益旋钮
- 12 直流电源输入接口
- 13 充电/欠压指示灯
- 14 保险管座
- 15 语音优先功能开关

### 产品特点


#### PRODUCT FEATURE

##### ▶ 模块化、可拆卸

手持式无线话筒特点:


- ▶ 在移动过程中可启动全时自动同步装置,实现所有扩声区域无缝对接
- ▶ 兼具PPT翻页、红外教鞭等功能
- ▶ 使用OLED显示,视角好,清晰度高
- ▶ 具有8级音量调节功能,可根据教室扩声环境随时调整
- ▶ 体积小,整体重量仅为45克,可直接挂于胸前,也可手持,使用中无任何着装要求,长时间使用没有负重感

## 无线接收模组

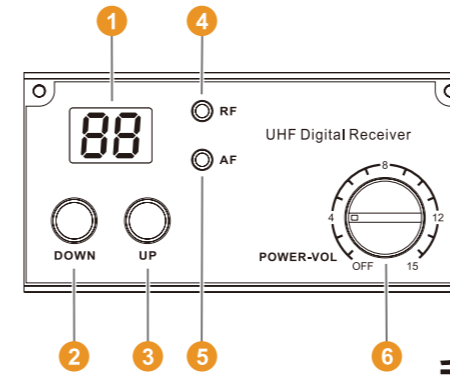

- 1 数码管频道显示
- 2 DOWN:下
- 3 UP:上
- 4 RF:射频指示灯
- 5 AF:音频指示灯
- 6 POWER-VOL:电源开关OFF时关机及音量调节

## 手持式无线话筒

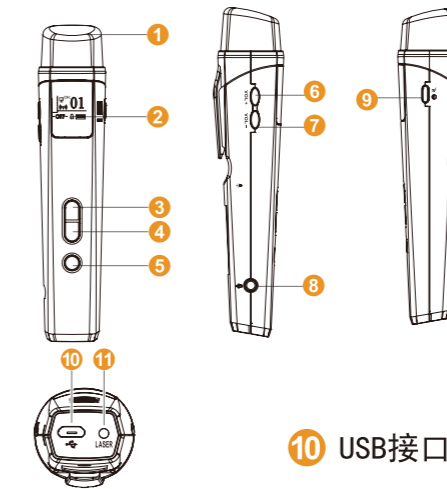

- 1 网头
- 2 显示屏
- 3 向上选择键
- 4 向下选择键
- 5 设置、激光灯键
- 6 音量加
- 7 音量减
- 8 外置话筒连接
- 9 电源、静音键
- 10 USB接口
- 11 激光灯

### 6小时续航

6 HOURS BATTERY LIFE

超低能耗设计,内置锂电池以及USB充电模块,具有低电压报警、充电指示、充电完成后自动关机等功能,一次充满使用时间达6小时以上。



学校



建筑现场



会议室



演讲



培训机构



导览

## 应用场景

APPLICATION SCENARIO

适用于多种场景