

## ■ 描 述





PC-1660C 是由金属面罩及 ABS 树脂外壳制作而成，产品外观简约时尚。

压接式接线端子可以方便进行扬声器的连线。采用弹簧夹固定方式，可以方便的进行安装及维护。

## ■ 规 格


型 号	PC-1660C
额定功率	3W/6W
输入阻抗	1.7k $\Omega$ (6W)，3.3k $\Omega$ (3W)
灵 敏 度	93dB
频率响应	100~15,000Hz
扬声器规格	12cm动圈锥型扬声器
安装孔尺寸	$\phi$ 145mm
安装方法	弹簧夹
接线方法	压接端子
表 面	外壳：ABS树脂，白色 面罩：铝网，白色
尺 寸	$\phi$ 160 $\times$ 54mm
重 量	500g

## ■ 外 观

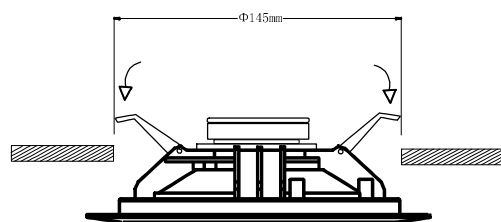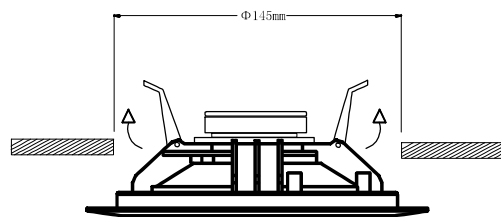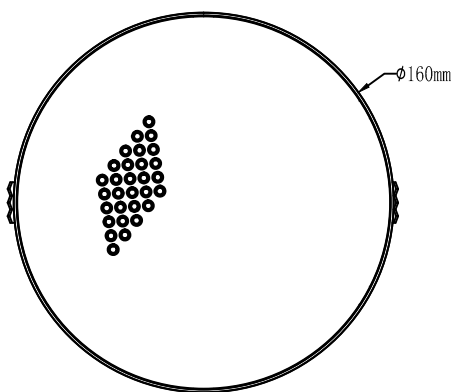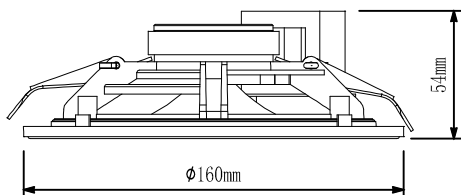

安 装 图

接 线 图

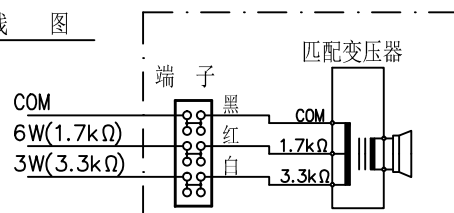

单位：mm